

広範囲をカバーする中継通話対応。




WITHCALL
ウィズコールプラス

特定小電カトランシーバー
IC-4110D

希望小売価格19,800円+税

JANコード:4909723122302

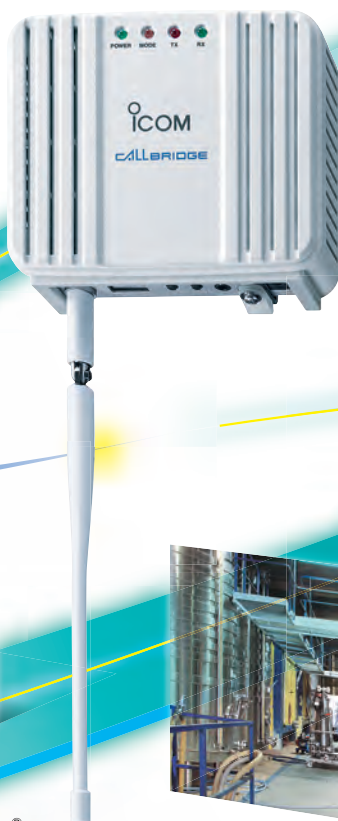

CALLBRIDGE[®]

中継装置
IC-RP4100

希望小売価格43,000円+税

JANコード:4909723009313



RoHS指令対応

免許・資格不要

クラス最高の音声出力400mW以上

BTL回路の採用により、クラス最高レベルとなる400mW以上の大音量を実現しました。また、大音量でもこもらないクリアで聴き取りやすい高音質を実現しています。

高い防塵・防水性能(IP54※)

水の飛沫に対する防水性能だけでなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているので、屋外や工事現場などでも無線機を気にせず利用できます。

※試験用粉塵を1m³あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取出して、無線機として機能することです。また、いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないことです。

コンパクトに使える回転式アンテナ

狭い通話範囲で使うときは、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、より動きやすく利用できます。



その他の機能群

- チャンネル非表示機能搭載
- グループ通話機能 ●約80時間の長時間運用*
- トーンバースト機能 ●空チャンネルサーチ機能
- 使用チャンネルスキャン機能 ●受信専用機能
- マイクゲインを3段階で設定
- パネ式クリップを装備 ●呼び出しベル機能
- ベル設定機能 ●電池残量警告機能
- ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能
- モニター機能 ●ピープ音オン/オフ機能
- オートパワーオフ機能 ●パワーセーブ機能
- スケルチ設定機能 ●LEDバックライト など

※オプションの小型スピーカ・マイクロホンHM-186L使用時、パワーセーブ機能をON、送信1・受信1・待受8の使用状態にて。

IC-4110D 主な定格

通信方式	交互通話/中継通話	消費電流	送信時：70mA以下 受信時：内部スピーカー350mA以下(8ΩAF最大時) 外部スピーカー140mA以下(8ΩAF最大時) 待受時：50mA以下
チャンネル数	交互20ch+中継27ch	使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用周波数帯	400MHz帯	外形寸法	55.5(W)×102.5(H)×27.3(D)mm(突起物を除く)
スピーカー出力	内部400mW以上、外部120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)	重量	約142g(BP-258装着時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池 3本/ リチウムイオンバッテリーパックBP-258		

従来機オプションをそのまま
ご使用いただけます

これまでのユーザー様にも、使い勝手
はそのままにお使いいただけます。

互換性のある
弊社製品 **IC-4100**
IC-4100D



IC-4110D グレードアップオプション

マイクホン関連

付けていることを
感じさせない小型タイプ



HM-177L
小型イヤホンマイクロホン
3,800円+税
JANコード:4909723007012

お客様にスマートな印象を
与えるタイプ



HM-179L
イヤホンマイクロホン
6,500円+税
JANコード:4909723007029

本体を固定したまま
手元で送受話



HM-186L
小型スピーカーマイクロホン
3,800円+税
JANコード:4909723009597

ハンズフリーで通話が
できるVOX機能付き



HS-85
VOX機能付ヘッドセット
7,500円+税
JANコード:4909723803805

受信専用機能での
利用時に最適



SP-29L
耳掛け型イヤホン
2,000円+税
JANコード:4909723009955

ユニット接続型ヘッドセット&マイクロホン

手を使わずに
通話できるVOX機能付
スイッチユニット



VS-2L
PTT/VOXスイッチユニット
3,500円+税
JANコード:4909723009351

右記マイクロホンと
組み合わせて使用

コンパクトでスタイリッシュな
耳掛けタイプ



HS-99 ※VS-2Lが必要
耳掛け型イヤホンマイクロホン
4,000円+税
JANコード:4909723009375

コストパフォーマンス
抜群の汎用タイプ



HS-94 ※VS-2Lが必要
イヤーフック型ヘッドセット
1,500円+税
JANコード:4909723809920

帽子やヘルメットと
一緒に使えるタイプ



HS-95 ※VS-2Lが必要
ネックアーム型ヘッドセット
12,000円+税
JANコード:4909723810032

喉の振動を声にする
騒音環境に最適なタイプ



HS-97 ※VS-2Lが必要
咽喉マイクロホン
2,300円+税
JANコード:4909723810926

バッテリー関連・その他

BP-258
リチウムイオンバッテリーパック
3.7V 750mAh min.(790mAh typ.)
3,800円+税
JANコード:4909723008118
最大使用時間:約27.5時間
※HM-186L使用時、送信1、
受信1、待受8の使用状態にて。



BC-180
1口タイプ充電器(ACアダプター付き)
2,500円+税
JANコード:
4909723009054
充電時間:
約5.5時間



BC-181
2口タイプ充電器
4,000円+税
JANコード:
4909723009139
(ACアダプター別売)
充電時間:
約5.5時間



BC-188
ACアダプター(BC-181用)
2,000円+税
JANコード:
4909723009122



LC-171
キャリングケース
2,500円+税
JANコード:
4909723009368



中継装置 IC-RP4100

付属品：壁面取付プレート、ACアダプター

IC-RP4100 主な定格

チャンネル数	27ch
使用周波数帯	400MHz帯
電源電圧	DC 8.0V ※付属ACアダプター使用
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法	120.0(W)×29.0(H)×103.0(D)mm(突起物を除く)
重量	約240g(付属品を除く)

IC-RP4100 グレードアップオプション

切り替えスイッチ▶
高い場所に設置したあとでも手元で
チャンネル切り替えが可能。



OPC-1856
リモートケーブル(約3m)
2,000円+税
JANコード:4909723009306

●商品の技術的なお問い合わせは(平日9:00~17:00)フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。

アイコム株式会社 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

注意 正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。

●定格仕様・外觀等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●製品の
色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、CALLBRIDGEロゴ、
Withcall+ロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。